КОМБИНИРОВАННАЯ ЗАЩИТА

ПО ТОКУ И НАПРЯЖЕНИЮ

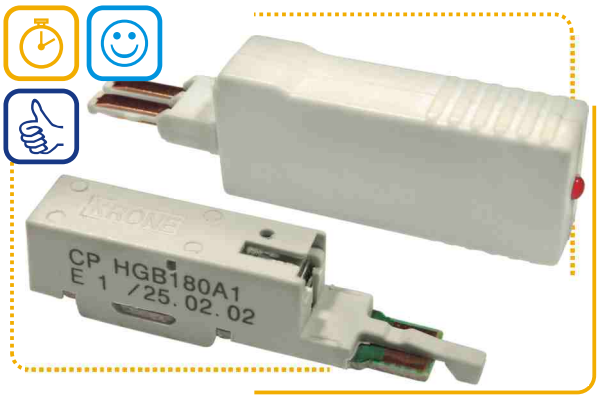

Предназначена для защиты коммутационного оборудования от посторонних опасных перенапряжений и токовых перегрузок возникающих на линиях связи. 5-ти точечная защита по току и напряжению выполнена в виде штекера на 1 пару (максимальное рабочее напряжение 180V). Подходит для частичной или полной комплектации 10 и 8 парных модулей в сочетании с шиной заземления, а также с контактными зажимами заземления при установке на штангах PROFIL.

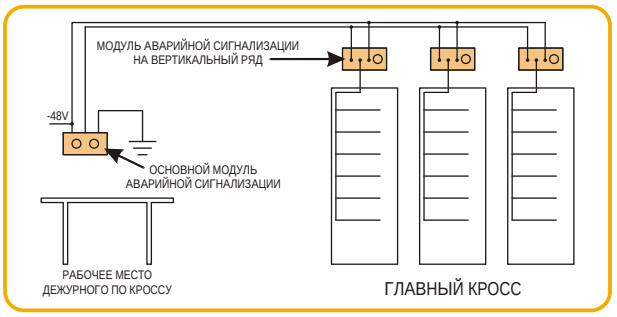

KSC 07-001	штекер комплексной защиты с индикатором
KSC 07-002	штекер комплексной защиты

Примечание: Доступны и другие номиналы. Обращайтесь в отдел продаж.